

棚下照明

15mm タイプは省エネルギーながら贅沢な輝きが空間に広がるエレガントな省エネライト
10mm タイプは薄型デザインで高輝度を実現しデザインと輝きの調和が魅力的なライトです。

棚下照明



棚下照明

LED光源


□=D: 6500K、N: 5000K、W: 4000K、L: 3000K

カバータイプ

△=C: 透明、P: 乳半

	W600用 (W550)	W750用 (W700)	W900用 (W850)
厚さ15mmタイプ	RSLD -GE60S-□△	-GE75S-□△	-GE90S-□△
厚さ10mm 薄型タイプ	RSLD -RF60S-□△	-RF75S-□△	-RF90S-□△


棚下照明 オプション

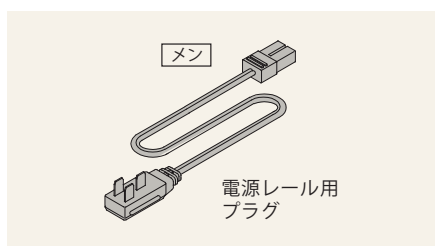

電源レール用プラグ付きコード ラインコンセント用

棚下照明 本体、光る棚に使用可能です。
ホワイト色


長さ200mm	RSLD-SCXS-20
長さ400mm	RSLD-SCXS-40
長さ600mm	RSLD-SCXS-60

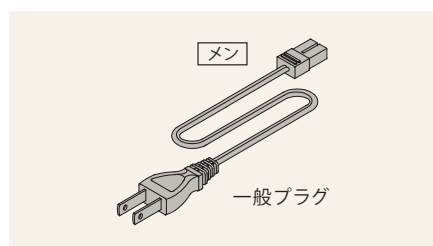

一般プラグ付コード (SSコネクター) 通常コンセント用2芯

棚下照明 本体、光る棚に使用可能です。
ホワイト色 AC100V用です。

長さ150mm	RSLD-DGXS-15
---------	--------------

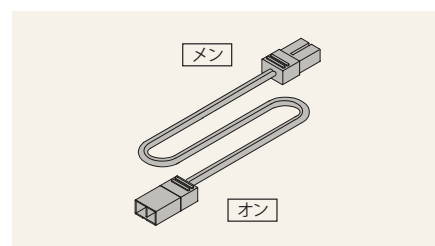

延長コード

棚下照明 本体、光る棚に使用可能です。
ホワイト色

長さ150mm	RSLD-DCXS-15
長さ400mm	RSLD-DCXS-40
長さ900mm	RSLD-DCXS-90



木棚板取付用金具

シルバー色 1セット2個入り

通常用	RSLD-BSXS-C
薄型用	RSLD-BSRF-C

※棚下照明 本体は別売りです。



マグネット取付用金具

シルバー色 1セット2個入り

RSLD-MGXS-C

※棚下照明 本体は別売りです。



ブラケット受け金具

シルバー色 1セット2個入り

RSLD-BFXS-C

※棚下照明 本体は別売りです。

